


Tangra™ S

410-430W

N-Typ Hocheffizienz-Halbzellen-Monomodul

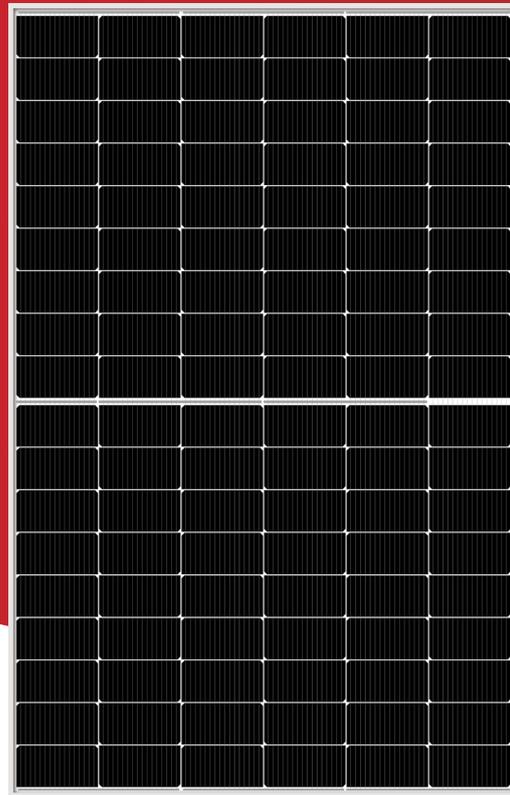

30 Jahre Lebensdauer ermöglichen 10-30% zusätzliche Stromerzeugung im Vergleich zu herkömmlichen P-Typ-Modulen



N-Typ-Zellen sind von Natur aus frei von lichtinduzierter Degradation (LID), was die Stromerzeugung der Module erhöht



Ausgezeichnete Leistung bei niedriger Sonneneinstrahlung



Bessere Lichtausnutzung und Stromabnahme zur Verbesserung der Modulleistung und Zuverlässigkeit



Ausgezeichneter Niedertemperaturkoeffizient



Optimiertes elektrisches Design und niedrigerer Betriebsstrom für geringere Hot-Spot-Verluste und besseren Temperaturkoeffizienten




Zertifiziert, folgenden Lasten zu widerstehen: Windlast (2400 Pa) und Schneelast (5400 Pa)




100%iger Dreifach-EL-Test ermöglicht eine außergewöhnliche Reduzierung der versteckten Rissrate bei Modulen

GARANTIEVERSICHERUNG



* Optional performance warranty insurance. Please contact our local sales staff for more information.

LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

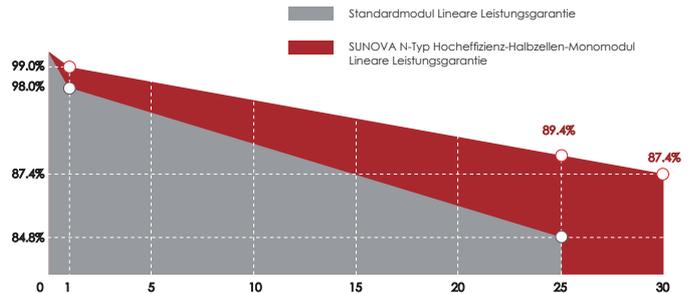

15 Jahre

Produktqualität- und Prozessgarantie

30 Jahre

Lineare Leistungsgarantie

0.40 %

Jährliche Degradation

UMFASSENDE ZERTIFIKATE



ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: Umweltmanagementsystem-Norm

ISO 45001: Internationales System zur Bewertung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Sicherheitsbewertungssystem Standard

SA 8000: 2014 Soziales Verantwortungsmanagement-System

* Verschiedene Märkte haben unterschiedliche Zertifizierungsanforderungen. Außerdem unterliegen die Produkte einer raschen Innovation. Bitte erkundigen Sie sich bei den regionalen Vertriebsmitarbeitern nach dem Stand der Zertifizierung.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Modultyp | SS-410-54MDH(T) | | SS-415-54MDH(T) | | SS-420-54MDH(T) | | SS-425-54MDH(T) | | SS-430-54MDH(T) | |
|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | STC | NOCT |
| Maximale Leistung — P_{mp} (W) | 410 | 305 | 415 | 309 | 420 | 313 | 425 | 317 | 430 | 320 |
| Leerlaufspannung — V_{oc} (V) | 37.31 | 35.22 | 37.42 | 35.32 | 37.58 | 35.48 | 37.75 | 35.63 | 38.07 | 35.94 |
| Kurzschlussstrom — I_{sc} (A) | 13.80 | 11.15 | 13.87 | 11.20 | 13.93 | 11.25 | 13.99 | 11.30 | 14.00 | 11.31 |
| Spannung bei Maximalleistung — V_{mp} (V) | 31.38 | 29.38 | 31.59 | 29.57 | 31.91 | 29.87 | 32.22 | 30.16 | 32.49 | 30.41 |
| Strom bei Maximalleistung — I_{mp} (A) | 13.07 | 10.40 | 13.14 | 10.45 | 13.16 | 10.48 | 13.19 | 10.50 | 13.24 | 10.53 |
| Moduleffizienz — η_m (%) | 21.0% | | 21.3% | | 21.5% | | 21.8% | | 22.0% | |
| Leistungstoleranz (W) | | | | | (0,+5) | | | | | |
| Maximale Systemspannung (V) | | | | | 1500 | | | | | |
| Maximaler Nennstrom der Sicherung (A) | | | | | 25 | | | | | |
| Betriebstemperatur (°C) | | | | | -40~+85 °C | | | | | |

STC (Standard-Testbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25 °C, Spektren bei AM1,5

NOCT (Nominale Betriebszelltemperatur): Bestrahlungsstärke 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Spektren bei AM1,5, Wind bei 1m/s

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--|
| Modulgröße (L*B*H) | 1722 x 1134 x 30mm |
| Gewicht | 21.5 kg |
| Anzahl Zellen | 108 Zellen |
| Zellen | N-type Monokristallin 182 x 91 mm |
| Glas | Gehärtet, 3,2 mm AR, hohe Lichtdurchlässigkeit, geringer Eisengehalt |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlußdose | IP68 |
| Ausgangsleitung | 4.0 mm ² |
| Kabellänge | 300 mm / kundenspezifisch |
| Verbinder | MC4-kompatibel |
| Mechanische Belastung | Schneelast: 5400 Pa / Windlast: 2400 Pa |


TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Temperaturkoeffizient (P_{max}) | -0.32%/°C |
| Temperaturkoeffizient (V_{oc}) | -0.26%/°C |
| Temperaturkoeffizient (I_{sc}) | +0.046%/°C |
| Zell-Nennbetriebstemperatur | 43±2 °C |

VERPACKUNGSEINHEITEN


| | |
|--------------------|-------|
| Container | 40'HC |
| Menge/Palette | 36 |
| Paletten/Container | 26 |
| Menge/Container | 936 |

MODULABMESSUNGEN (MM)

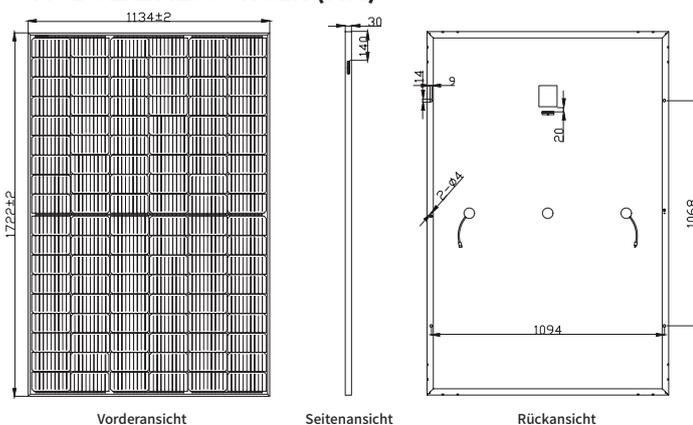


* Die nicht gekennzeichnete Toleranz beträgt ±1 mm Länge in mm angegeben

Strom-Spannungs- und Leistungs-Spannungs-Diagramme (410W)



Temperaturabhängigkeit von I_{sc} , V_{oc} , P_{max}



Webseite: www.sunova-solar.com

E-Mail: info@sunova-solar.com



Pv Tech Expert

* Die in diesem Datenblatt enthaltenen technischen Parameter können geringfügig abweichen. Sunova Solar garantiert nicht, dass sie vollständig korrekt sind. Die abweichenden optionalen Daten können sich auf unterschiedliche Regionen oder Preise beziehen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an die Vertriebsmitarbeiter. Aufgrund kontinuierlicher Innovation, Forschung und Entwicklung sowie Produktverbesserung behält sich Sunova Solar das Recht vor, die Informationen in diesem Datenblatt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Kunde sollte sich bei Vertragsabschluss die neueste Version des Datenblatts besorgen und es zu einem integralen Bestandteil des von beiden Parteien unterzeichneten verbindlichen Vertrags machen. Die deutsche (oder anderssprachigen) Übersetzungsdateien dieses Datenblatts dienen nur als Referenz. Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Version (oder anderen Sprachversionen) ist die englische Version maßgebend.